


Модель		PYF08A-E2	
			
Номинальная нагрузка	Ток	7A	
	Напряжение	300V	
Диэлектрическая прочность		2500V/S	
Среда для использования		-40°C ~75°C	
Материал		Огнезадерживающий-PA66+GF (V1/V0)	
Материал для пружины		QSn6.5-0.1	
Установка		Стандартный направляющий рельс, Болт	
Подходящие аксессуары			
Модуль		Светодиодный модуль	
Упаковка	Количество внутренней коробки	Бумажная коробка	10 PCS
	Количество внешней коробки	Бумажная коробка	400 PCS
	Габаритный размер		480MM*300MM*335MM
	Вес	1PC 2000PCS CTN	Около 49г В.Б:22КГ В.Н:20КГ
Габаритный чертеж			
			

Принципиальная схема

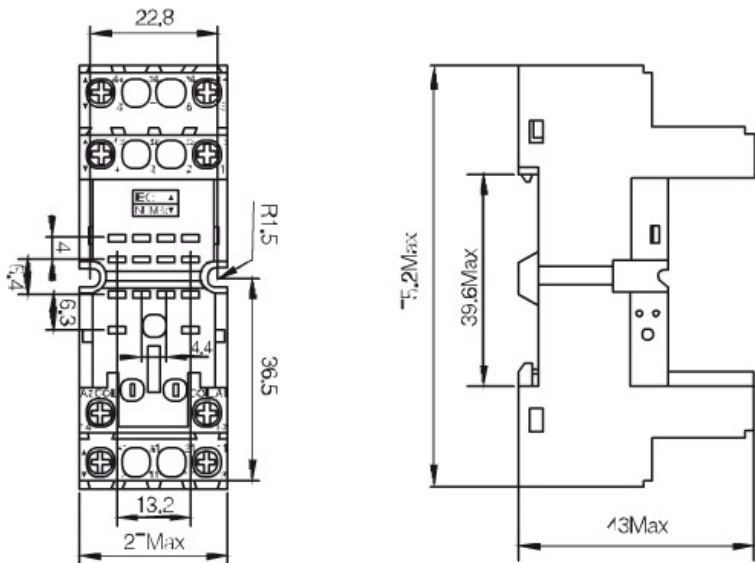